


全新机型 精益求精

KGT-R6D3315 UV平板打印机

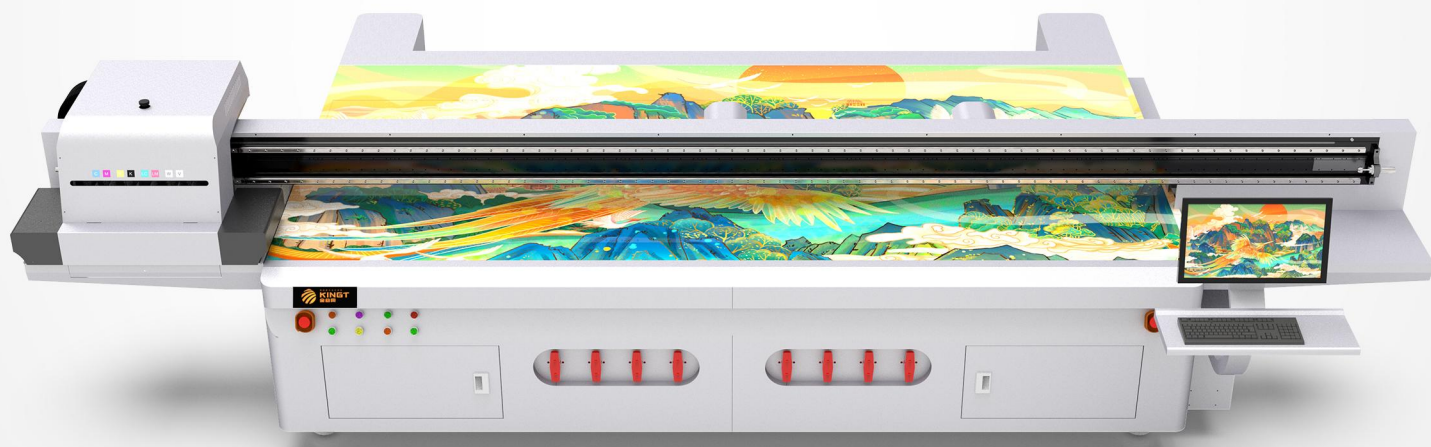

产品介绍

KGT-R6D3315 UV平板打印机采用全新燕尾设计，作为金谷田全新的宽幅喷印机型，进一步革新生产力，强大的生产平台为家装建材、家电、广告等行业的各类型纸张、板材带来优质的打印解决方案。

技术参数

参数名称	技术配置
设备型号	KGT-R6D3315
打印尺寸	3300*1500mm
设备净重	2000kg.
喷头类型	RICOH-GEN6 最小墨点:5pl 最高点火频率:50KHZ
打印精度	635*900DPI/635*1200DPI/635*1800DPI
打印色彩	C/M/Y/K/Lc/Lm
打印高度	0-100mm
X、Y驱动方式	采用(直线电机)磁悬浮驱动方式，速度响应更快，重复定位精度更高
X轴驱动	直线电机搭配金属光栅(1um)
Y轴驱动	直线电机搭配磁栅尺(1μm)
升降功能	智能墨车升降，电子自动/手动智能感应检测调节高度
适用介质	玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、等各种板材
文件类型	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等
墨水系统	连续供墨/容量1500ml/二级恒温恒压供墨/油墨智能搅拌
墨水类型	进口UV环保软性墨水或硬性墨水(不含VOC)
墨水颜色	C/M/Y/K/Lc/Lm/W/V(可选)
RIP软件	Colorgate
电源要求	AC220V(±10%) 50/60HZ P:7000W(含鼓风机3000W)
数据接口	高速USB3.0传输接口
操作系统	Windows7旗舰版64位
工作环境	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间
	环境温度:18℃~30℃(64°F~86°F)
	相对湿度:30%~70%(无冷凝)
设备尺寸	5400*3140*1450mm ¹

打印速度：4排12头配置打印速度

精度	PASS数	生产模式	精细模式
635*600dpi	4PASS	54平方米/小时	47平方米/小时
635*900dpi	6PASS	45平方米/小时	40平方米/小时
635*1200dpi	8PASS	37平方米/小时	30平方米/小时

深圳金谷田科技有限公司
SHENZHEN KINGT TECHNOLOGY CO.,LTD
网址：WWW.KGT9.COM
客服：400-188-8182
地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区
新园工业区26号鸿嘉工业厂区2号厂房101



抖音官方账号



微信公众号