


**高精度 高稳定性 高产能 高落差 低成本**

KGT-2513-Hi UV平板打印机

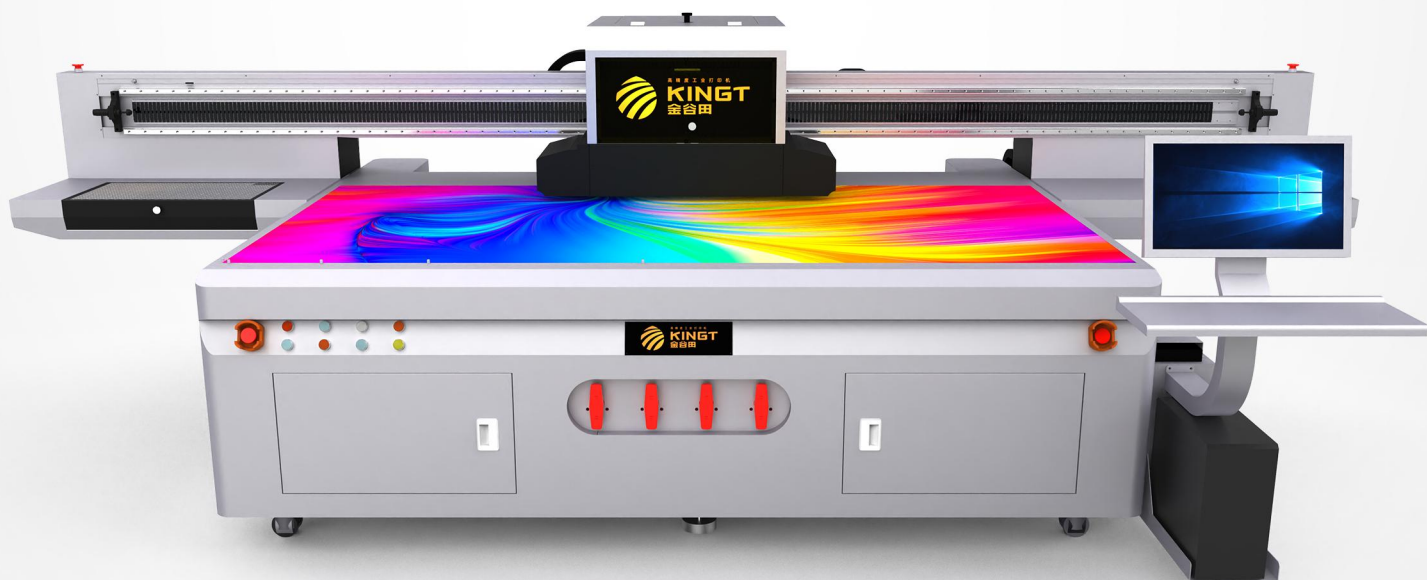

## 产品介绍

KGT-2513-Hi UV平板打印机具有高精度、高效率及高落差的优势，能轻松在各种材料表面打印出细腻入微、色彩饱满的图像与文字，以其卓越的打印精度、效率和材料兼容性，精准满足市场对高品质打印的严苛要求。

技术参数

| 参数名称   | 技术配置                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 设备型号   | KGT-2513-Hi                                                            |
| 打印尺寸   | 2500*1300mm                                                            |
| 喷头类型   | 富士喷头SF600                                                              |
| 喷头参数   | 墨滴大小 4PL，有效宽度 64.2mm，喷头内循环，内置加热                                        |
| 打印精度   | 726*1200dpi/726*1800dpi                                                |
| 颜色配置   | CMYK+W/CMYKLcLm+W                                                      |
| 打印高度   | 0-150mm(可定制)                                                           |
| X、Y轴驱动 | 采用(直线电机)磁悬浮驱动方式，速度响应更快，重复定位精度更高                                        |
| X轴驱动   | 直线电机+金属光栅（1μm）                                                         |
| Y轴驱动   | 直线电机+金属光栅（1μm）                                                         |
| 升降功能   | 智能墨车升降、电子自动/手动智能感应检测调节高度                                               |
| 适用介质   | 3C 数码、玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC 板、波纹板等                                      |
| 文件类型   | TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等                                       |
| 墨水系统   | 墨水循环控制系统/容量 1500mL/二级恒温恒压供墨/油墨智能搅拌                                     |
| 墨水类型   | 进口 UV 环保中性墨水(不含 VOC)                                                   |
| RIP 软件 | Colorgate/ONYX                                                         |
| 电源要求   | AC220V(±10%)50/60HZ P:7000W(含鼓风机 3000W)                                |
| 设备净重   | 1650KG                                                                 |
| 设备尺寸   | 4550*2250*1350mm                                                       |
| 环境要求   | 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间<br>环境温度:18℃~30℃(64°F~86°F)<br>相对湿度:30% ~70%(无冷凝) |

技术标配喷头对应的打印速度

| 精度                          | PASS数 | 生产模式     | 精细模式     |
|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 726*1200dpi/<br>726*1800dpi | 4PASS | 30平方米/小时 | 18平方米/小时 |
|                             | 6PASS | 25平方米/小时 | 13平方米/小时 |

深圳金谷田科技有限公司  
SHENZHEN KINGT TECHNOLOGY CO.,LTD  
网址: www.kgt9.com  
客服: 400-188-8182  
地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区  
新园工业区26号鸿嘉工业厂区2号厂房101



抖音官方账号



微信公众号